V.0401/01L1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0401/01L1**
Tanımı	Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç İle Sıvanmış Kerpiç Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	261,10	0,00	0,00
2025-Kasım	258,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	211,38	0,00	0,00
2024	144,88	0,00	0,00
2023-2	85,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	58,90	0,00	0,00
2022-3	37,90	0,00	0,00
2022-2	29,21	0,00	0,00
2022-1	29,21	0,00	0,00
2021	19,03	0,00	0,00
2020	15,30	0,00	0,00
2019	13,29	0,00	0,00
2018	10,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0401/01L1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

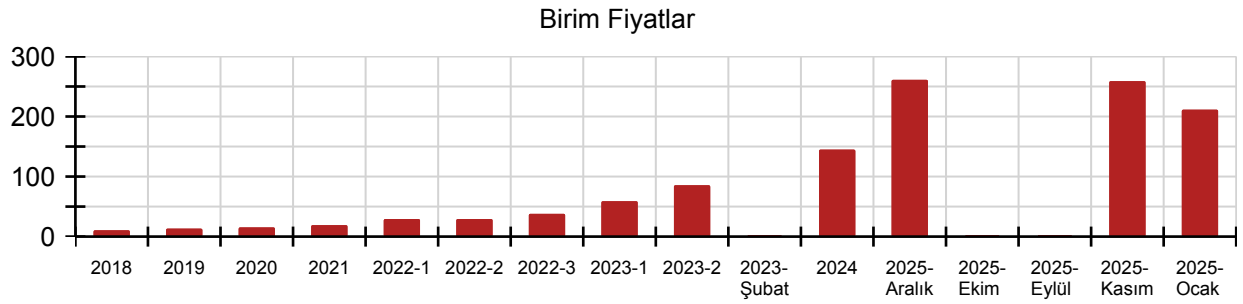

Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak, kerpiç satıhlarda bir tahribat yapılmaması ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil) sıva raspası yapılması, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0401/01L1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,380000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	0,380000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.