V.2238 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2238**
Tanımı	Trifaze Ray
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2956,78	0,00	0,00
2025-Kasım	2928,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2378,33	0,00	0,00
2024	1893,18	0,00	0,00
2023-2	1358,33	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	887,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2238 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

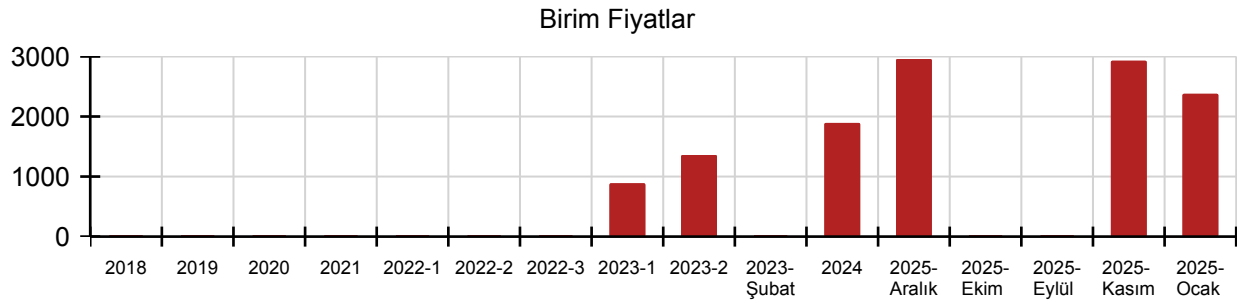

Yapım Şartları

Trifaze Ray 1 Metre ve montaj aparatlarını içerir.
1 metre Trifaze Ray Gövde IP 20 ve tüm montaj aparatları(T Bağlantı, L Bağlantı , Dönüş Aparatı, Soket vb bağlantı elemanları) dahildir. En az 2 mm kalınlıkta alüminyum profilden olmalıdır. Rayın her iki ucundan veya ortasından elektrik alınabilir. Ray spot armatür ve kasalara enerji vermek için kullanılmaktadır. Rayda kullanacağınız ürünlerin trifaze ray soketli olması gerekmektedir. Raylara 220 volt elektrik bağlanabilir.
Trifaze Rayın gövde renk seçenekleri yapı denetim görevlisi tarafından belirlenecektir.
DALİ veya başka bir programlanabilir (KNX vb.) özellikteki armatürlerin kullanılması durumuna göre 4 veya 6 yollu bakır iletkene sahip olmalıdır.
ÖLÇÜ: Yerine takılan ve çalışır durumda olan Trifaze Ray , metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2238 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.