# V.0401/C04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0401/C04** |
| Tanımı | Düz Yüzeylerde Kalem İşi ve Diğer Tezyinatın Araştırılması ve Ortaya Çıkarılması İçin Çok İtinalı Yağlı Macun Raspası Yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 6128,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 6074,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4955,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3551,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2147,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1517,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 982,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 762,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 762,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 498,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 420,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 364,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0401/C04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

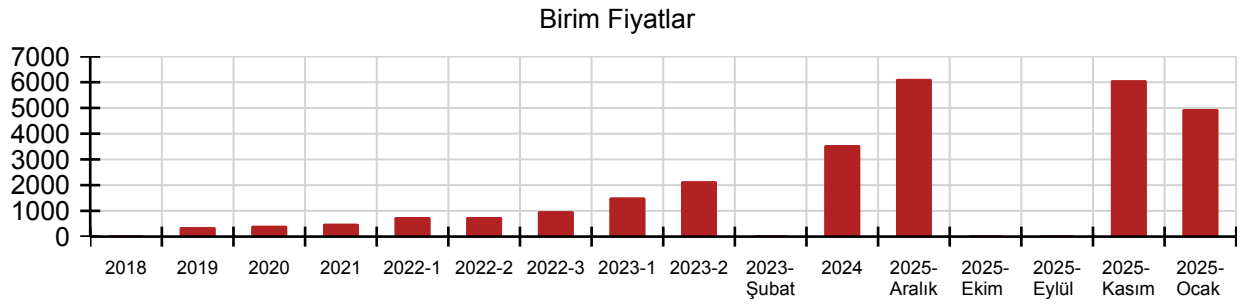


## Yapım Şartları

Araştırma raspaları sonucu kalem işi tezyinat bulunduğu kesin belli olan düz yüzeylerde (altındaki taş, tuğla veya ilk dönem sıva vb.) hiçbir tahribat yapılmadan, zemin bozulmamak kaydıyla kalem işi tezyinatının ortaya çıkarılması için çok itinalı bir şekilde yağlı macun sıva raspasının yapılması, yumuşak fırça ile tozdan arındırmak için temizlenmesi,  şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işinde her türlü işçilik, yüklenici kârı, genel giderler ve malzeme dahil, beher m² bedeli:
ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: 1- Kalem işi bulunan veya bulunmayan yüzeyler üzerinde yağlı macun sıva raspası kaç kat ise ödenir.
2- Kalem işi bulunan veya bulunmayan yüzeyler üzerindeki alçı, horasan, çimento harçlı sıva, yağlı macun vb. katmanların itinalı raspası kaç kat ise ilgili pozlarından ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0401/C04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V39 | | Eldiven | Adet | 0,020000 |
| 04.V40 | | Fırça | Adet | 0,020000 |
| 04.V37/13 | | Bistrü Ucu | Adet | 6,000000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Raspa Yapılması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 10,000000 |
| | | (Ustaya yardımcı, şantiye içi yatay ve düşey taşıma) | | |
| 01.V06 | | Restorasyon Erbab İşçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.