# V.0817/B008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0817/B008** |
| Tanımı | Mevcut Döşemelik Yonu Yaşı İle 13-15Cm (15 Cm Dahil) 50cmxserbest boy Hidrolik Kireç Harçlı Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği (Taş Sertliği 1,5 dan küçük) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2904,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2878,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2359,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1681,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1089,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 813,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 549,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 470,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 402,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 255,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 217,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 179,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 151,94 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0817/B008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

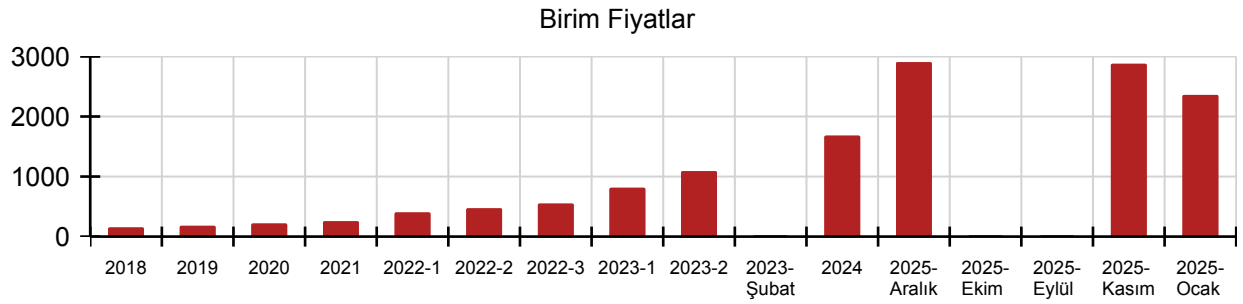


## Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , taş sertliği 1,5 dan küçük 13-15Cm (15 Cm Dahil)  (50cmxserbest boy )  mevcut döşemelik yonu taşı ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0104/E da belirtilen hidrolik kireç  harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi,  döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işi için  her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ:Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0817/B008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/E | | 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin ) | m³ | 0,050000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/2 | | Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı | Saat | 3,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.