V.0818/A002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0818/A002**
Tanımı	Puzolan Katkılı Kireç Harcı İle 9-12 Cm (12 cm dahi) Kalınlıkta 30-40cmxserbest boy Mevcut Mermer Döşeme Taşı İle Düz ve/veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2324,90	0,00	0,00
2025-Kasım	2304,84	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1891,44	0,00	0,00
2024	1338,88	0,00	0,00
2023-2	835,95	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	576,49	0,00	0,00
2022-3	379,35	0,00	0,00
2022-2	303,89	0,00	0,00
2022-1	289,96	0,00	0,00
2021	191,16	0,00	0,00
2020	155,20	0,00	0,00
2019	137,40	0,00	0,00
2018	103,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0818/A002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

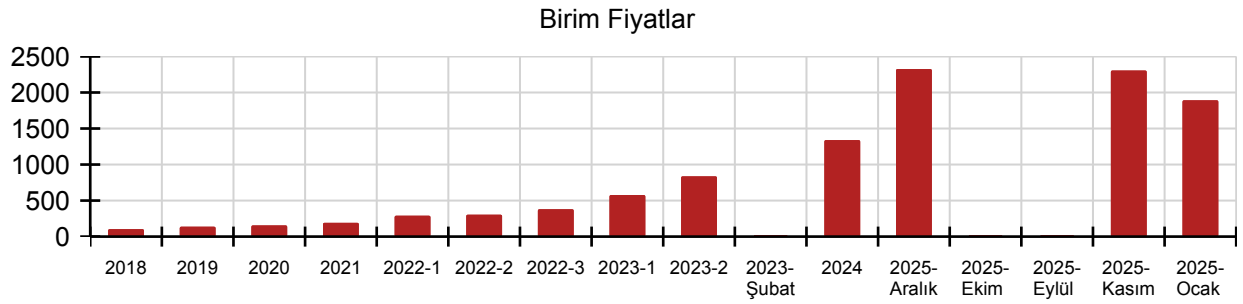

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , 9-12 cm.lik (12 cm dahi) (30-40xserbest boy) mevcut mermer döşeme ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0104/C da belirtilen puzolan katkılı kireç harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ:Bitmiş mermer döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0818/A002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,045000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	3,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.