V.0818/A003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0818/A003**
Tanımı	Puzolan Katkılı Kireç Harcı İle 9-12 Cm (12 cm dahi) Kalınlıkta 50cmxserbest boy Mevcut Mermer Döşeme Taşı İle Düz ve/veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2768,83	0,00	0,00
2025-Kasım	2744,95	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2250,81	0,00	0,00
2024	1597,00	0,00	0,00
2023-2	992,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	682,74	0,00	0,00
2022-3	447,98	0,00	0,00
2022-2	356,70	0,00	0,00
2022-1	342,78	0,00	0,00
2021	225,79	0,00	0,00
2020	183,14	0,00	0,00
2019	161,59	0,00	0,00
2018	122,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0818/A003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

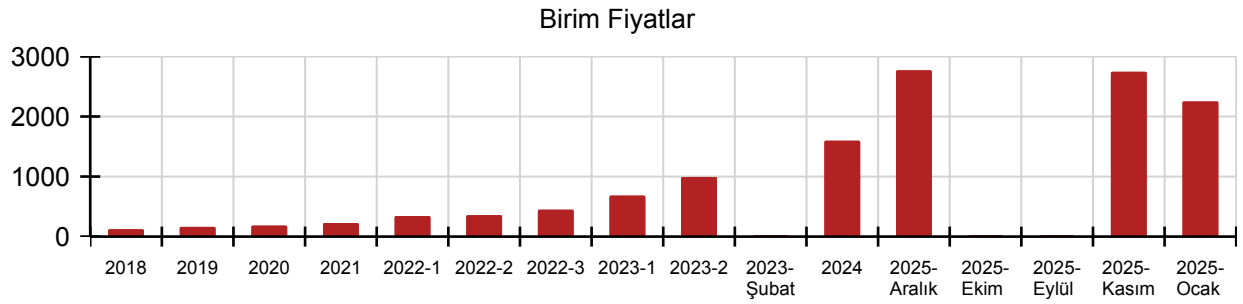

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , 9-12 cm.lik (12 cm dahi) (50cmxserbest boy) mevcut mermer döşeme ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0104/C da belirtilen puzolan katkılı kireç harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ:Bitmiş mermer döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0818/A003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,045000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.