

V.1132/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1132/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta Kavisli Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15249,81	0,00	0,00
2025-Kasım	15118,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12365,86	0,00	0,00
2024	8630,71	0,00	0,00
2023-2	5297,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3702,25	0,00	0,00
2022-3	2398,73	0,00	0,00
2022-2	1875,01	0,00	0,00
2022-1	1849,60	0,00	0,00
2021	1203,65	0,00	0,00
2020	989,58	0,00	0,00
2019	868,61	0,00	0,00
2018	724,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1132/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

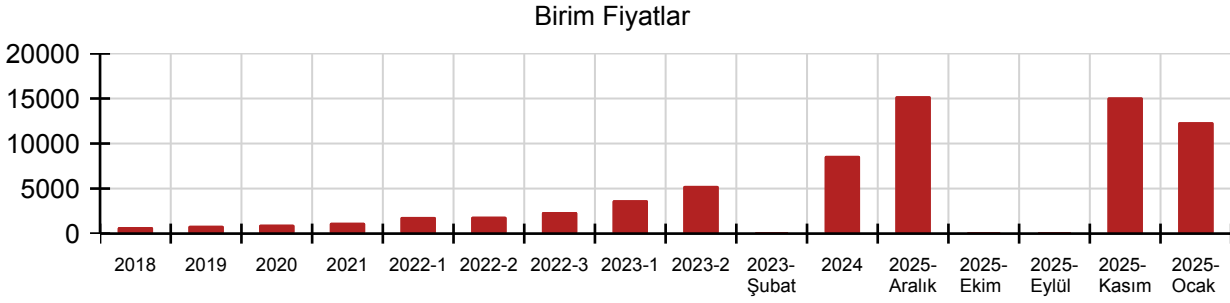

Yapım Şartları

Poz no: V.1131/A şartlarıyla eski veya yeni çürütölmüş, sökülmüş veya yıkılmış olan yerlerde orta-lama 25 cm. kalınlıkta kavisli satırlı yonu taşı kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1132/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehasıs Usta Yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.