V.1134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1134**
Tanımı	Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 36-50 Cm Genişlikte Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13515,54	0,00	0,00
2025-Kasım	13399,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10948,41	0,00	0,00
2024	7615,04	0,00	0,00
2023-2	4631,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3255,13	0,00	0,00
2022-3	2092,25	0,00	0,00
2022-2	1618,59	0,00	0,00
2022-1	1604,69	0,00	0,00
2021	1047,91	0,00	0,00
2020	859,85	0,00	0,00
2019	745,39	0,00	0,00
2018	620,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

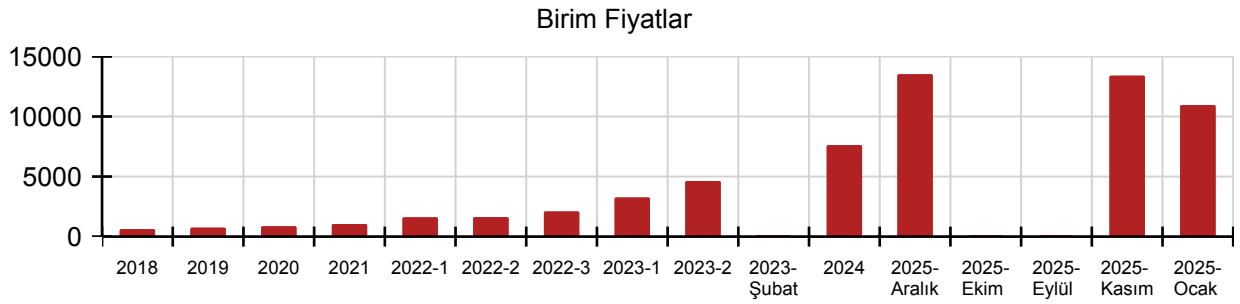

Yapım Şartları

Poz no: V.1111 ve V.1131 şartlarıyla çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 36-50 cm.(50 cm dahil) genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	21,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.