V.1134/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1134/A1**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 51 Cm. ve Daha Geniş Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13396,94	0,00	0,00
2025-Kasım	13281,24	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10865,86	0,00	0,00
2024	7580,71	0,00	0,00
2023-2	4659,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3252,25	0,00	0,00
2022-3	2109,23	0,00	0,00
2022-2	1651,26	0,00	0,00
2022-1	1625,85	0,00	0,00
2021	1057,40	0,00	0,00
2020	868,08	0,00	0,00
2019	763,36	0,00	0,00
2018	633,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1134/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

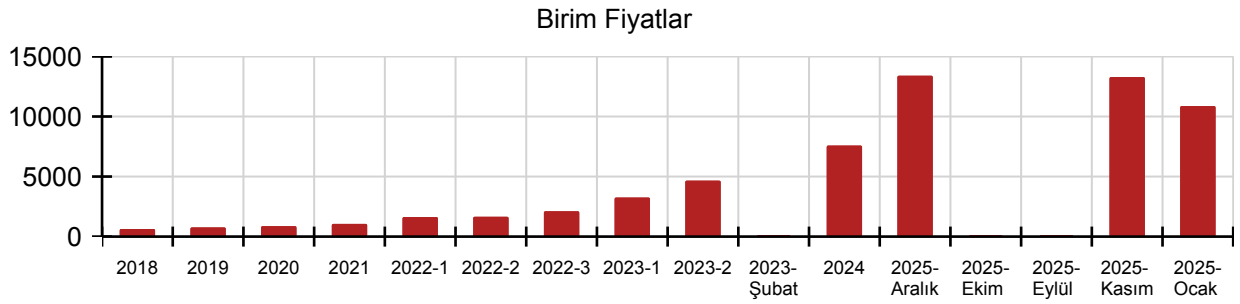

Yapım Şartları

Poz no: V.1111/A ve V.1131/A şartlarıyla eski veya yeni çürütülmüş, sökülmüş veya yıkılmış olan yer-lerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 36-50 cm. 51 cm. ve daha fazla genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1134/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.