V.1135/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1135/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile İçi ve Dışı Düz, Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere, Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17383,23	0,00	0,00
2025-Kasım	17233,81	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14082,93	0,00	0,00
2024	10161,61	0,00	0,00
2023-2	6204,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4376,13	0,00	0,00
2022-3	2835,24	0,00	0,00
2022-2	2206,88	0,00	0,00
2022-1	2194,18	0,00	0,00
2021	1434,14	0,00	0,00
2020	1210,79	0,00	0,00
2019	1053,55	0,00	0,00
2018	945,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1135/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

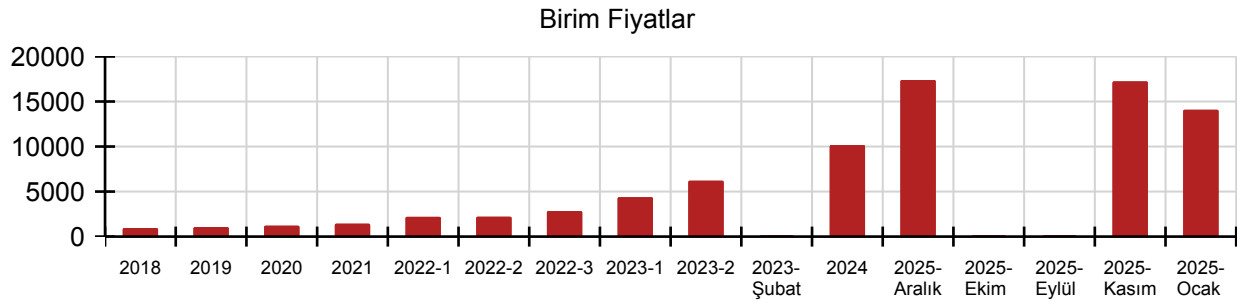

Yapım Şartları

Poz no: V.1131/A şartlarıyla içi ve dışı düz minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere mevcut çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1135/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.