V.1137/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1137/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile 20-35 Cm. Genişliğe Kadar Farisili Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	27391,05	0,00	0,00
2025-Kasım	27155,29	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22182,18	0,00	0,00
2024	15988,61	0,00	0,00
2023-2	9756,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6912,99	0,00	0,00
2022-3	4477,46	0,00	0,00
2022-2	3489,36	0,00	0,00
2022-1	3458,35	0,00	0,00
2021	2258,71	0,00	0,00
2020	1911,08	0,00	0,00
2019	1653,88	0,00	0,00
2018	1493,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1137/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

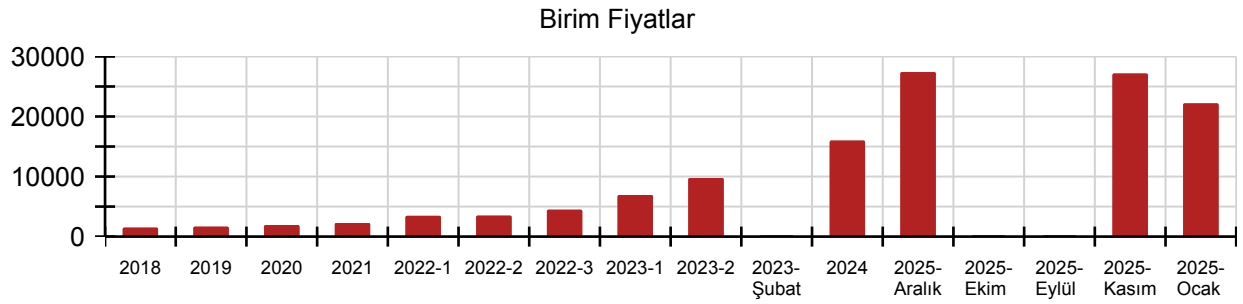

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/B ve V.1131/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, 20-35 cm. (35 cm dahil) genişlikte farisili minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1137/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,030000
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	39,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.