V.1140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1140**
Tanımı	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Düz Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16450,46	0,00	0,00
2025-Kasım	16309,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13321,09	0,00	0,00
2024	9601,89	0,00	0,00
2023-2	5840,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4133,81	0,00	0,00
2022-3	2669,38	0,00	0,00
2022-2	2068,98	0,00	0,00
2022-1	2062,03	0,00	0,00
2021	1349,76	0,00	0,00
2020	1140,61	0,00	0,00
2019	987,38	0,00	0,00
2018	890,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

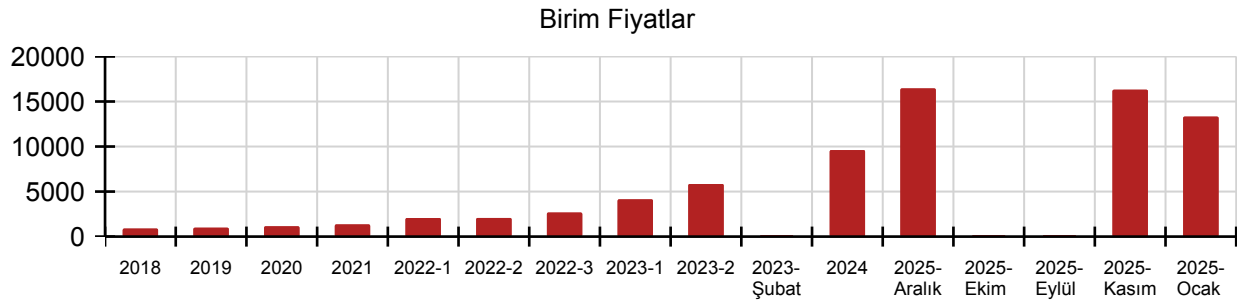

Yapım Şartları

Kontrol tarafından verilecek direktifine veya idarece verilen projeye veyahut sökülmeden önce alacağı ölçüye göre müteahhitçe çizilen ve idarece tasdik edilen krokisine uygun olarak yonu taşından kurşunlu kenetli düz minare gövde ve peteği yapılması işçiliği, taşların, kenar ve köşelerinin gönyesinde olarak alt ve yatak satıhı ile şakuli derz yüzeylerinin en az 5 cm. geniş kısmının yüzeye dik şekilde ince dişli el tarağı ile, geri kalan kısmın alttaki sıranın üstüne ve yan yüzlere tam intibak edecek şekilde kaba dişli el tarağı ile işlenmesi, taşların şakuli derz araları-na testere çekilerek gerek yatay gerek düşey derzler akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şek-ilde ve yatay satıhı terazisinde olarak günde bir sıra halinde 400 doz çimento harcı ile yerleştir-ilmeleri, taşların üst yüzlerinde açılacak yuvalara her iki taşı birbirine birleştirilecek şekilde uçları ikiye kesilmiş kenetlerin konularakerimiş kurşun ile doldurulması ve sıkıştırılması, kontrolce istenirse verilecek krokiye göre taşların alt ve üst yan yüzlerine şerbet kanalları açılması, sıralar tanzim edildikten ve kenetlerle bağlandıktan sonra bu kanallara 400 doz çimento şerbeti akıtılması, şerbetin derzlerden dışarı sızmaması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülmesi, imalatın bitiminde taş yüzlerinde mey-dana gelebilecek peşlerin ve harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan ince dişli el tarağı ile yontu-larak temizlenmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.