V.1143/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1143/1**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Minarede Yonu Taşından Baklavalı Tipte, Kurşunlu Kenetli (7/8) Küp Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36008,74	0,00	0,00
2025-Kasım	35699,15	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	29173,88	0,00	0,00
2024	21022,11	0,00	0,00
2023-2	12844,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9076,73	0,00	0,00
2022-3	5882,36	0,00	0,00
2022-2	4582,61	0,00	0,00
2022-1	4553,19	0,00	0,00
2021	2974,94	0,00	0,00
2020	2515,06	0,00	0,00
2019	2189,54	0,00	0,00
2018	1972,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1143/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

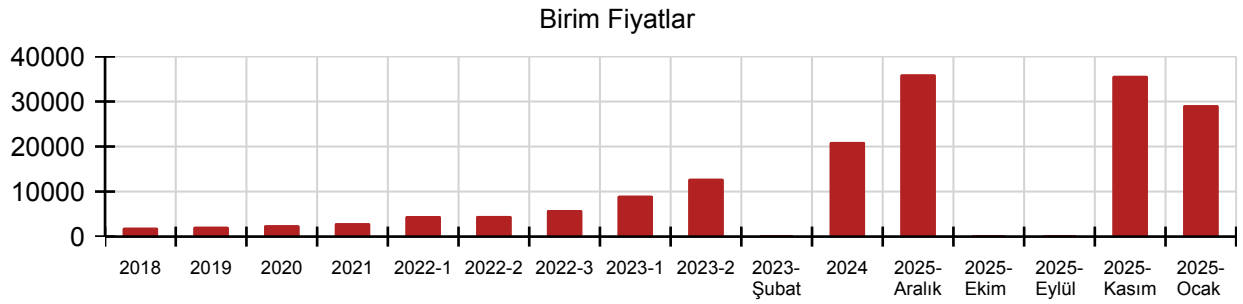

Yapım Şartları

Poz no: V.1140/A şartlarıyla, minarede yonu taşından baklavalı tipte kurşunlu kenetli (7/8) küp yapıl-ması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Küpün yüksekliğinin ortasından geçen hattın inkişafı ile köşeden alınacak yüksekliğin inkişafının çarpılmasıyla bulunacak alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1143/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,070000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	40,000000
		Yerinde İşlenmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.