V.1253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1253**
Tanımı	Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6505,25	0,00	0,00
2025-Kasım	6449,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5267,45	0,00	0,00
2024	3586,46	0,00	0,00
2023-2	2176,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1523,78	0,00	0,00
2022-3	976,66	0,00	0,00
2022-2	753,20	0,00	0,00
2022-1	750,89	0,00	0,00
2021	489,94	0,00	0,00
2020	396,33	0,00	0,00
2019	343,71	0,00	0,00
2018	275,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

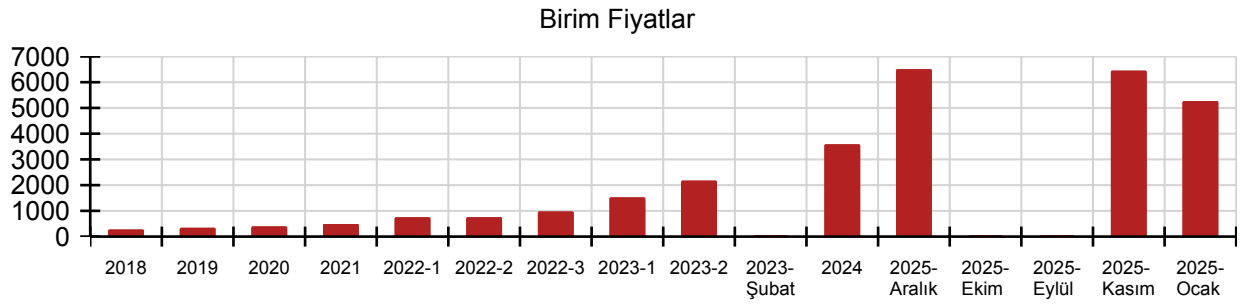

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 11-15 cm. arası yükseklikte (l5 cm. dahil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.