V.1255/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1255/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ileYonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7327,98	0,00	0,00
2025-Kasım	7264,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5935,55	0,00	0,00
2024	4057,71	0,00	0,00
2023-2	2469,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1725,25	0,00	0,00
2022-3	1109,51	0,00	0,00
2022-2	858,95	0,00	0,00
2022-1	854,74	0,00	0,00
2021	557,15	0,00	0,00
2020	451,49	0,00	0,00
2019	393,25	0,00	0,00
2018	316,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1255/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

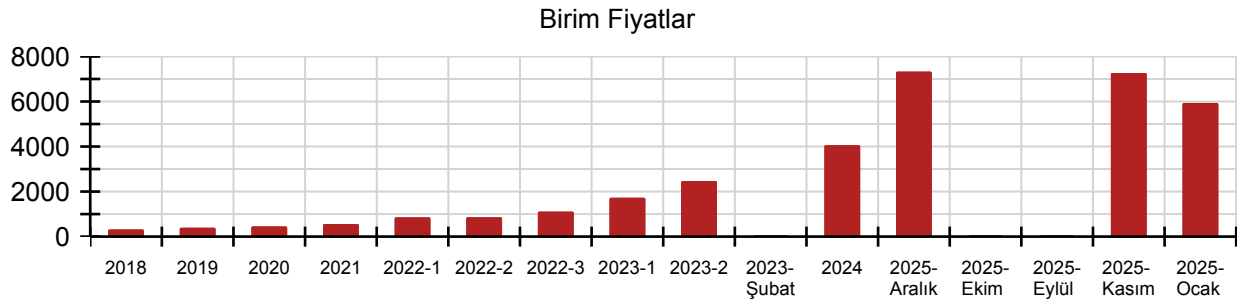

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1255/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,500000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.