V.1255/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1255/B**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7407,34	0,00	0,00
2025-Kasım	7343,39	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5998,15	0,00	0,00
2024	4099,11	0,00	0,00
2023-2	2499,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1760,16	0,00	0,00
2022-3	1133,88	0,00	0,00
2022-2	883,25	0,00	0,00
2022-1	869,54	0,00	0,00
2021	566,06	0,00	0,00
2020	460,79	0,00	0,00
2019	397,75	0,00	0,00
2018	322,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1255/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

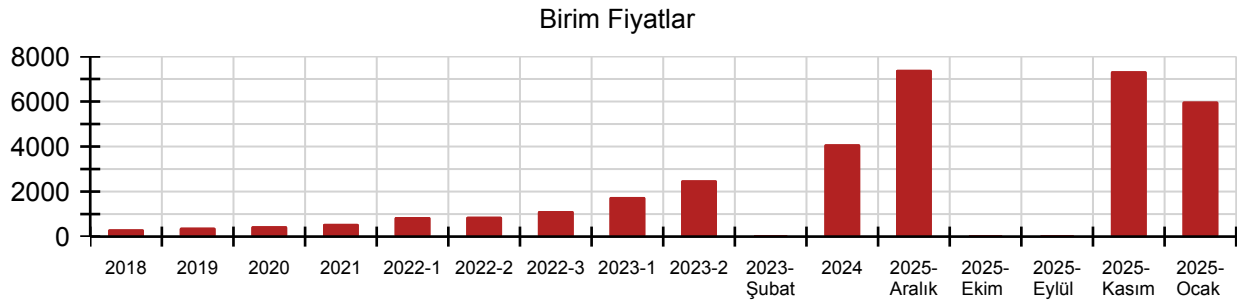

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: PoYerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1255/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,500000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.