V.1256/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1256/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6571,38	0,00	0,00
2025-Kasım	6514,83	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5323,05	0,00	0,00
2024	3645,21	0,00	0,00
2023-2	2219,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1550,25	0,00	0,00
2022-3	997,51	0,00	0,00
2022-2	772,70	0,00	0,00
2022-1	768,49	0,00	0,00
2021	500,90	0,00	0,00
2020	406,24	0,00	0,00
2019	354,00	0,00	0,00
2018	285,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1256/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

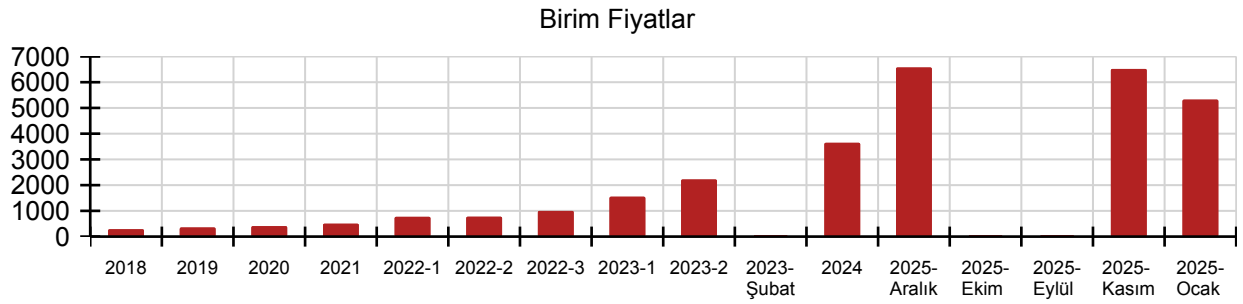

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1256/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.