V.1264/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1264/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 41-45 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10034,61	0,00	0,00
2025-Kasım	9948,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8128,33	0,00	0,00
2024	5555,63	0,00	0,00
2023-2	3382,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2362,86	0,00	0,00
2022-3	1519,91	0,00	0,00
2022-2	1177,16	0,00	0,00
2022-1	1170,86	0,00	0,00
2021	763,06	0,00	0,00
2020	618,30	0,00	0,00
2019	538,78	0,00	0,00
2018	433,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1264/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

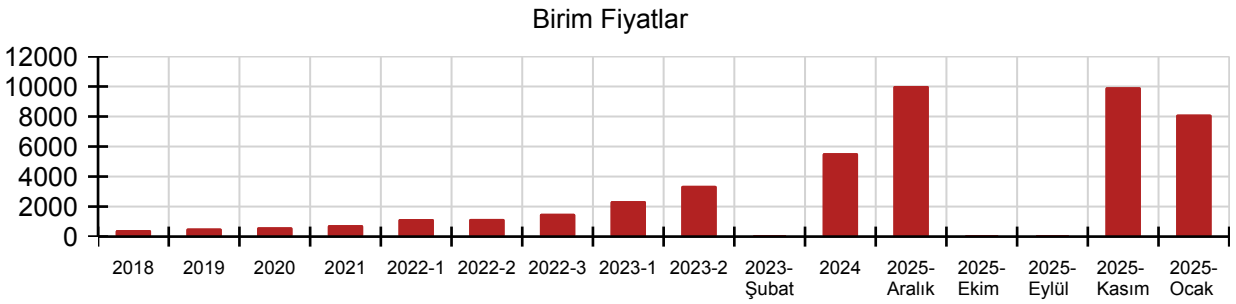

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 41-45 cm. arası (45 cm. dahi!) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1264/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.