# V.1265/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1265/A** |
| Tanımı | Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 41-45 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 11547,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 11448,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 9353,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6380,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3882,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2712,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1743,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1349,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1343,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 875,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 708,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 617,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 495,26 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1265/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

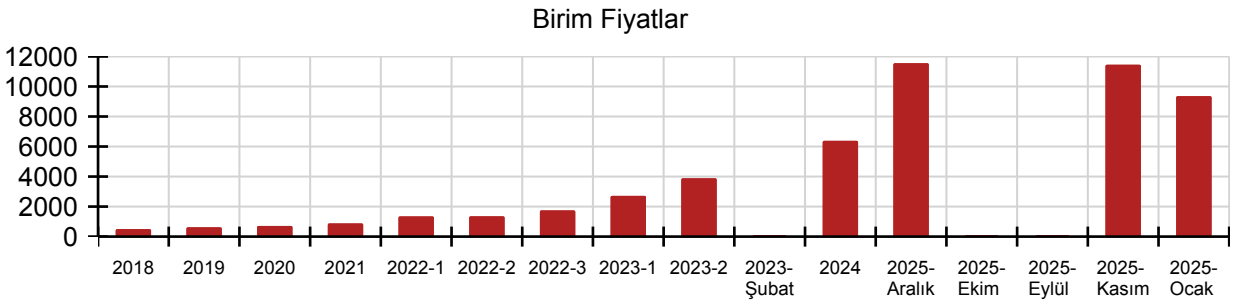


## Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 41- 45 cm. arası (45 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT :Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1265/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile ) | m³ | 0,015000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 26,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 2,000000 |
| | | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.