V.1436 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1436**
Tanımı	Mermerden Tek Yüzü Profilli, Kurşunlu ve Kenetli Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	32268,33	0,00	0,00
2025-Kasım	31991,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	26123,43	0,00	0,00
2024	18792,61	0,00	0,00
2023-2	11421,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8090,11	0,00	0,00
2022-3	5222,94	0,00	0,00
2022-2	4045,26	0,00	0,00
2022-1	4044,59	0,00	0,00
2021	2647,76	0,00	0,00
2020	2240,09	0,00	0,00
2019	1938,91	0,00	0,00
2018	1755,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1436 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

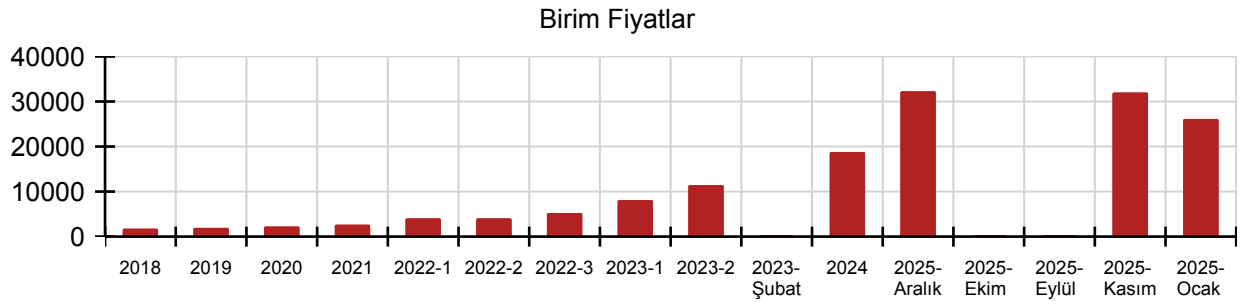

Yapım Şartları

Poz no: V.1177 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden tek yüzü profilli, kurşunlu kenetli düz korkuluk yapılması veya yerine konması işçiliği, (mermer,bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1-Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1436 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	23,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.