

## V.1436/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1436/A

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Tek Yüzü Profilli, Kurşunlu ve Kenetli Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	32292,50	0,00	0,00
2025-Kasım	32015,54	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	26143,01	0,00	0,00
2024	18806,19	0,00	0,00
2023-2	11432,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8099,55	0,00	0,00
2022-3	5230,03	0,00	0,00
2022-2	4052,46	0,00	0,00
2022-1	4049,66	0,00	0,00
2021	2650,81	0,00	0,00
2020	2243,00	0,00	0,00
2019	1941,08	0,00	0,00
2018	1757,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1436/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

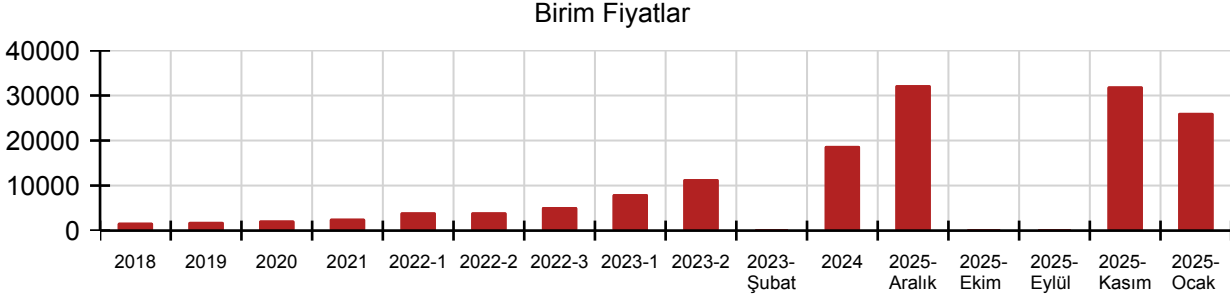

### Yapım Şartları

Poz no: V.1177/A ve V.1435/1 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden tek yüzü profilli, kurşunlu kenetli düz korkuluk yapılması veya yerine konması işçiliđi, (mermer,bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluđun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1-Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1436/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin )	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	23,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.