V.1438 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1438**
Tanımı	Mermerden Kurşunlu ve Kenetli, Tek Yüzü Profilli ve Oymalı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	52549,41	0,00	0,00
2025-Kasım	52098,80	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	42542,18	0,00	0,00
2024	30586,36	0,00	0,00
2023-2	18590,36	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13177,61	0,00	0,00
2022-3	8506,69	0,00	0,00
2022-2	6589,01	0,00	0,00
2022-1	6588,34	0,00	0,00
2021	4312,76	0,00	0,00
2020	3650,71	0,00	0,00
2019	3159,91	0,00	0,00
2018	2865,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1438 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

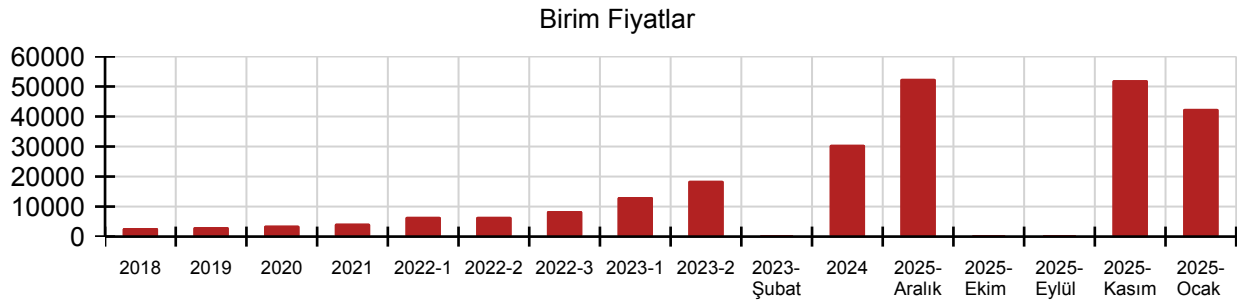

Yapım Şartları

Poz no: V.1179 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden, kurşunlu kenetli tek yüzü profil¬li ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1-Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1438 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
		Motif Çizilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Oyma Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	42,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.