V.1441/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1441/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden İki Yüzü Profilli ve Pahlı, Kurşunlu ve Kenetli Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	143016,28	0,00	0,00
2025-Kasım	141789,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	115780,51	0,00	0,00
2024	83193,69	0,00	0,00
2023-2	50569,79	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	35874,55	0,00	0,00
2022-3	23157,53	0,00	0,00
2022-2	17939,96	0,00	0,00
2022-1	17937,16	0,00	0,00
2021	11740,81	0,00	0,00
2020	9944,25	0,00	0,00
2019	8607,08	0,00	0,00
2018	7817,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1441/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

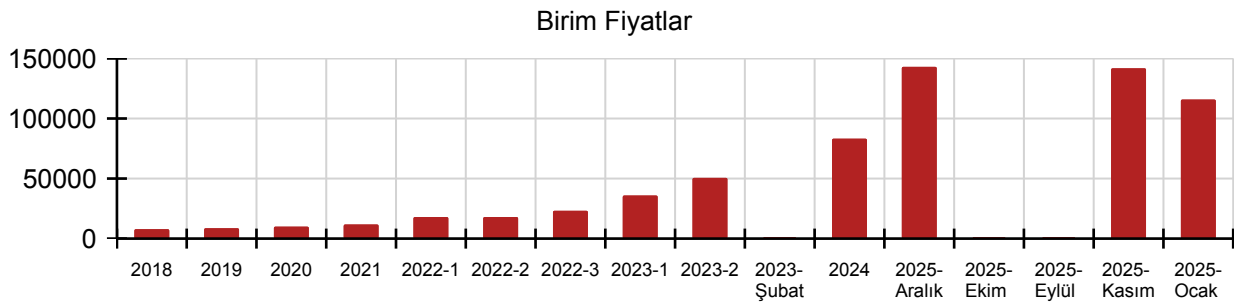

Yapım Şartları

Poz no: V.1182/A ve V.1435/1 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden iki yüzü profilli ve pahlı kurşun¬lu kenetli şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1-Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1441/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Şebeke Çizilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Şebeke İşlenmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	192,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.