V.1472 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1472**
Tanımı	Mermerden 61- 80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	51663,94	0,00	0,00
2025-Kasım	51220,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	41825,00	0,00	0,00
2024	30091,25	0,00	0,00
2023-2	18287,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12950,00	0,00	0,00
2022-3	8360,63	0,00	0,00
2022-2	6475,00	0,00	0,00
2022-1	6475,00	0,00	0,00
2021	4238,94	0,00	0,00
2020	3585,75	0,00	0,00
2019	3103,63	0,00	0,00
2018	2809,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1472 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

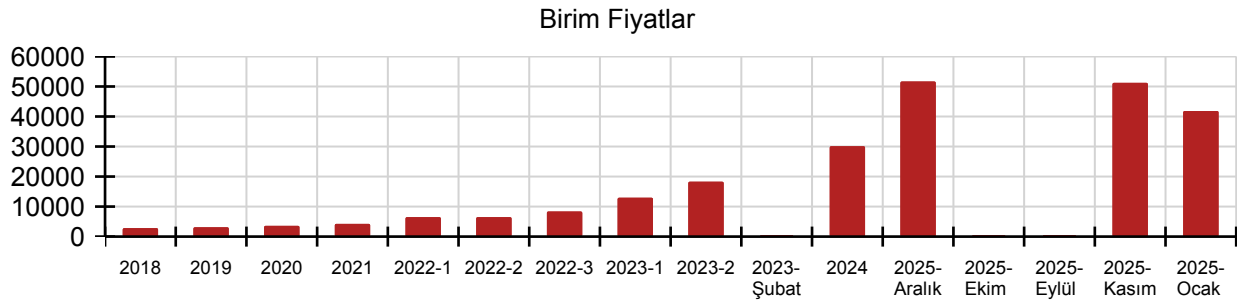

Yapım Şartları

Poz no: V.1460 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 61-80 cm. arası (80 cm. dahil) yükseklikte kurşunlu kenetli düz başlık yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlığın adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1-Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A pozları arasında uygun olanından ödenir. Levha kurşun kullanılmışsa bedeli tartı zaptına göre ayrıca verilir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1472 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	68,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.