V.1723 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1723**
Tanımı	16-20 Cm. Arası Genişlikte (20 Cm. Dahil) Profilli veya Tezyinatlı Profilli Düz veya Kavisli Alçı Korniş Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1227,84	0,00	0,00
2025-Kasım	1217,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	994,28	0,00	0,00
2024	725,44	0,00	0,00
2023-2	443,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	309,83	0,00	0,00
2022-3	200,63	0,00	0,00
2022-2	156,56	0,00	0,00
2022-1	155,08	0,00	0,00
2021	101,86	0,00	0,00
2020	86,18	0,00	0,00
2019	73,31	0,00	0,00
2018	63,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1723 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

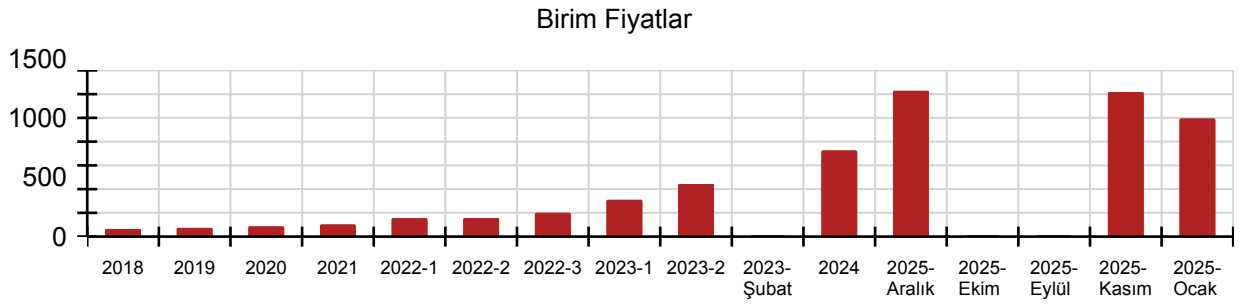

Yapım Şartları

Poz no: V.1719 şartlarıyla 16-20 cm. arası genişlikte (20 cm. dahil) profilli ve tezyinatlı profilli, düz veya kavisli alçı korniş yapılması, l mt. boyunda içine ortalama 0,120 kg. kıtık konulması ve ye-rine montajı her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1723 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	5,300000
04.V56/2		Kıtık	kg	0,120000
		İşçilik:		
		(Kalıp Hazırlanması,.Dökülmesi ve Yerine Konulması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.