V.1726 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1726**
Tanımı	Plastik Boya İle Arabesk (Girift) Kalem İşi Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9005,89	0,00	0,00
2025-Kasım	8928,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7290,71	0,00	0,00
2024	5208,85	0,00	0,00
2023-2	3168,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2247,11	0,00	0,00
2022-3	1451,26	0,00	0,00
2022-2	1125,51	0,00	0,00
2022-1	1123,23	0,00	0,00
2021	734,23	0,00	0,00
2020	620,25	0,00	0,00
2019	536,75	0,00	0,00
2018	483,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1726 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

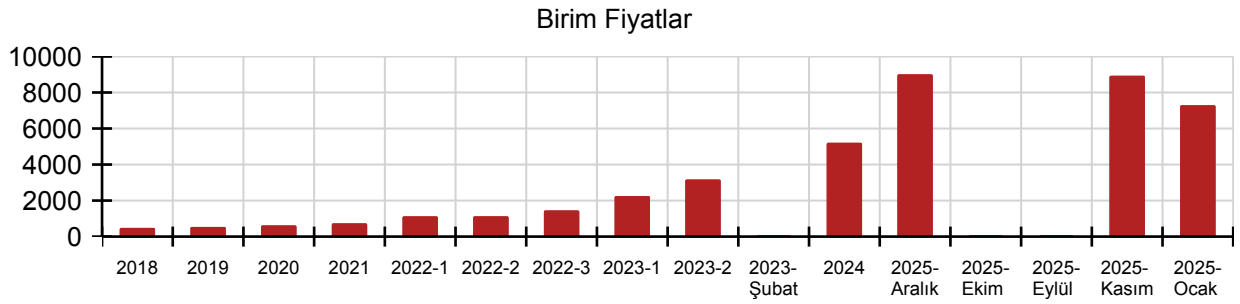

Yapım Şartları

Poz no: V.1710 şartlarıyla mevcut ve orjinal örneğine göre, plastik boya ile arabesk (girift) kalem işi yapılmasında her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kalem işi nakışların en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen geometrik şekillerin alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Göbek nakışları ile kenar suları ve tığların azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaptan düşülmez. Kalem işi etrafına şartlarına uygun flato çekilmişse bedeli ayrıca verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1726 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04C01		Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:3, Parlaklık:G3)	LT	0,183000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.