V.1726/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1726/1**
Tanımı	Toprak Boya İle Arabesk (Girift) Kalem İşi Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9409,61	0,00	0,00
2025-Kasım	9328,98	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7625,35	0,00	0,00
2024	5380,60	0,00	0,00
2023-2	3335,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2388,46	0,00	0,00
2022-3	1574,51	0,00	0,00
2022-2	1248,76	0,00	0,00
2022-1	1229,08	0,00	0,00
2021	769,11	0,00	0,00
2020	644,15	0,00	0,00
2019	558,11	0,00	0,00
2018	503,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1726/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

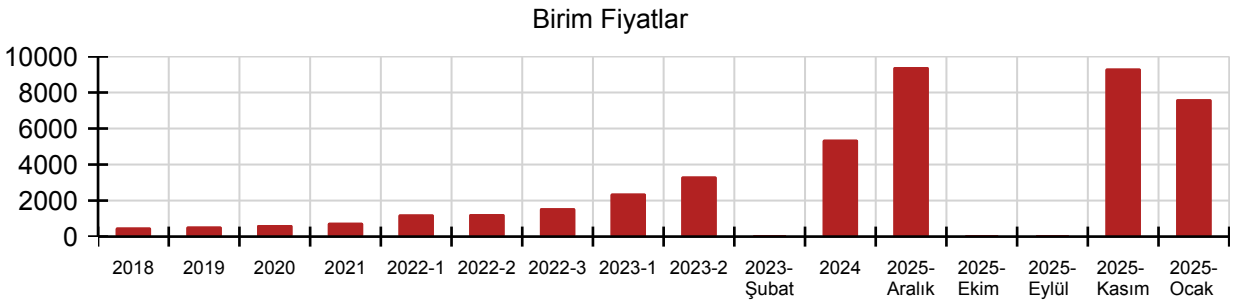

Yapım Şartları

Poz no: V.1710/1 şartlarıyla mevcut ve orijinal örneğine göre, toprak boya ile arabesk (girift) kalem işi yapılmasında her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kalem işi nakışların en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen geometrik şekillerin alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Göbek nakışları ile kenar suları ve tığların azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaptan düşülmez. Kalem işi etrafına şartlarına uygun filato çekilmişse bedeli ayrıca verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1726/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak Boya	kg	0,350000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	0,350000
04.V001/1		Su	m³	0,000800
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	6,000000
		Yapılması		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	9,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.