V.1727/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1727/003**
Tanımı	Mevcut veya Araştırmadan Çıkan Klasik Üsluptaki Tezyinatın Restitüsyon Projesinin Hazırlanması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1205,90	0,00	0,00
2025-Kasım	1195,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	976,25	0,00	0,00
2024	701,25	0,00	0,00
2023-2	426,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	302,50	0,00	0,00
2022-3	195,25	0,00	0,00
2022-2	151,25	0,00	0,00
2022-1	151,25	0,00	0,00
2021	99,00	0,00	0,00
2020	83,88	0,00	0,00
2019	72,60	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1727/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

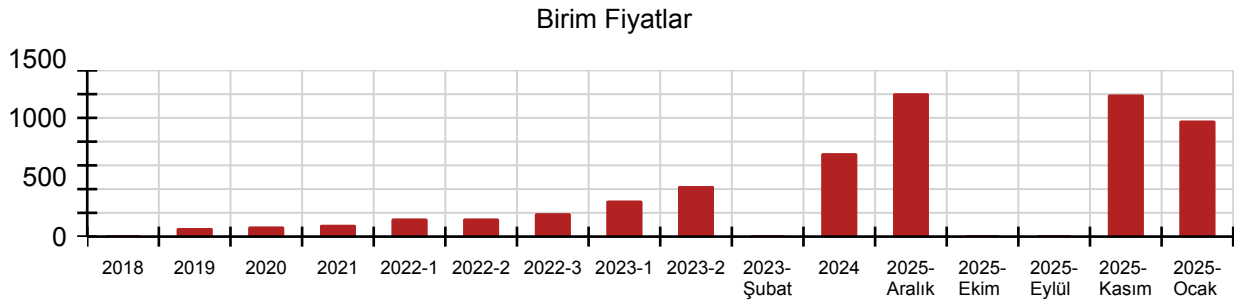

Yapım Şartları

İdarenin yada Koruma Kurulunun isteği üzerine mevcut, raspadan çıkan veya arşiv araştırması ile tespit edilen klasik üsluptaki tezyinatın, malzemelerin, eksik kısımları tümlenerek desen bütünlüğü sağlandıktan sonra çıkan her bir dönem için ayrı ayrı olmak üzere desen kurgularının restütisyonlarının yapılması, mimari projede plan, kesit ve görünüşlere işlenmesi ve tüm dokümantasyonu dâhil, tasdiki birer suretlerinin normuna uygun katlanarak Kurul'a iletilmek üzere idareye teslimi, Kurul tarafından onaylanmış projeden 1 takım çoğaltılarak İdareye verilmesi işinde, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: 1. Projeye işlenen sadece tezyinat alanlarının bulunduğu desenler m2 cinsinden ve yerindeki gerçek ölçüsü üzerinden hesaplanarak bedeli ödenir. 2. Klasik Üsluptaki Tezyinatın en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen en yakın geometrik şeklin alanı hesaplanır. Göbek nakışları, kenar suları ve tığların azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaba dahildir.
NOT: 1. Birden fazla döneme ait restitüsyon projesi varsa bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1727/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Düzenleme		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	1,100000
		Çizim		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.