V.1733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1733**
Tanımı	Sıva üzerindeki Kalemişi ve hat yazılarda is ve kir tabakasının Kimyasal Yöntemle Temizlenmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1359,50	0,00	0,00
2025-Kasım	1347,65	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1102,50	0,00	0,00
2024	794,06	0,00	0,00
2023-2	486,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	349,19	0,00	0,00
2022-3	226,31	0,00	0,00
2022-2	179,88	0,00	0,00
2022-1	174,14	0,00	0,00
2021	104,95	0,00	0,00
2020	88,25	0,00	0,00
2019	76,44	0,00	0,00
2018	68,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

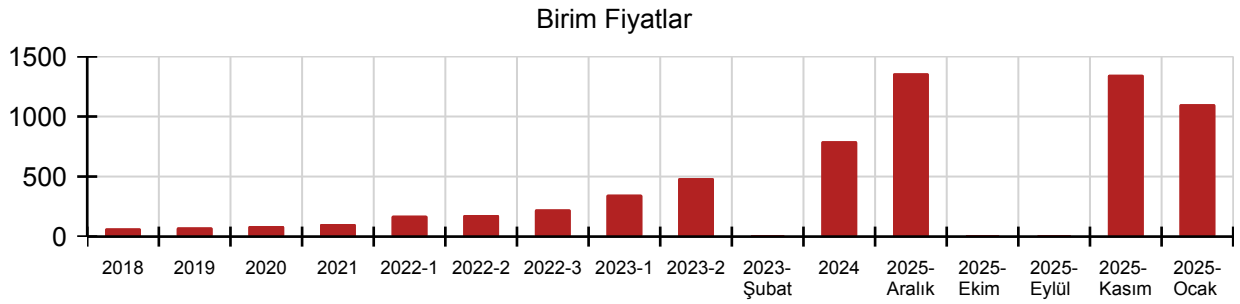

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi yada Onaylı projesi doğrultusunda Hazırlanan amonyum bi karbonat çözeltisinin özgün kalemişi bezeme satıh üzerine sürülmesi,üzerine kağıt havlu kağıt konularak tekrar amonyum bi karbonat çözeltisinin sürülmesi ve üzerinin nylonla kapatılarak kirin yoğunluğuna göre bekleme süresinin prova edilmesi, gerekli görüldüğü taktirde özgün kalemişi bezemeye zarar vermeden işlemin tekrar edilmesi için her türlü işçilik ve malzeme dahil beher 1 m2 bedeli.
ÖLÇÜ: Temizlenen kalemişi alanı m2 cinsinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V36		Amonyum Bi Karbonat	kg	0,050000
04.V37/14		Kağıt Havlu	Adet	0,700000
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
04.V40		Fırça	Adet	0,100000
04.V42/04A14		PVC pestili (1 mm lik)	m²	1,000000
		İşçilik:		
01.V03		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.