V.1994/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1994/01**
Tanımı	Küpeşte ve Korkuluksuz Ahşap Merdiven Yapılması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4258,03	0,00	0,00
2025-Kasım	4211,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3387,50	0,00	0,00
2024	2440,63	0,00	0,00
2023-2	1735,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1312,88	0,00	0,00
2022-3	1029,75	0,00	0,00
2022-2	963,00	0,00	0,00
2022-1	716,94	0,00	0,00
2021	405,79	0,00	0,00
2020	338,63	0,00	0,00
2019	278,25	0,00	0,00
2018	235,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1994/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

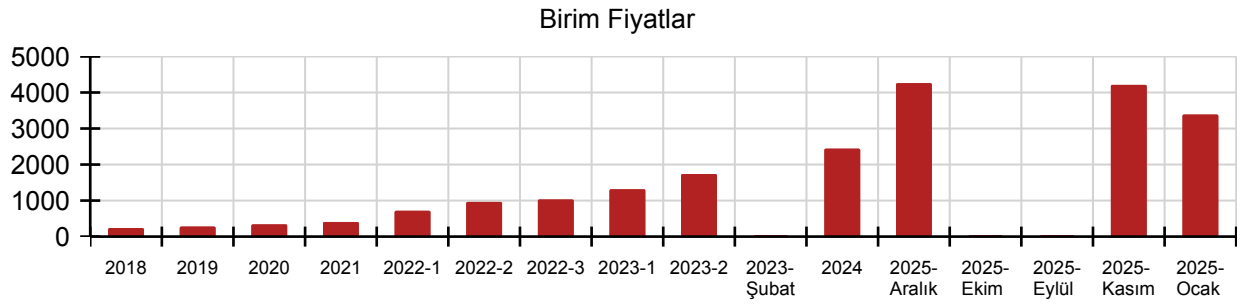

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak küpeşte ve korkuluksuz birinci kalite çıralı çam, yeni norm keresteden merdiven yapılması, limonluk kirişlerine üstte döşemenin kasnak kirişine, altta döşemeye çakılması, basamakların temizi 2,5 cm, rıhtların temizi 2,5 cm. kalınlıktaki tahtadan yapılması, limonluk kirişi, basamak ve rıhtların bütün yüzlerinin rendelenmiş olması, basamakların limonluk kirişine örneğine uygun olarak oturma veya sürme tarzda yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine monte edilmiş merdiven basamağının basamak başlarından başlayan basamak genişliği boylarının toplamı (limonluk kirişleri dahil) cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Ölçüde rıht genişlikleri dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1994/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		2,5 cm Basamak 1X2,8X29=8,12dc 2,5CM rıht 1X2,8X17=4,76dc Kirişler 1X12X15X2adet=36dc toplam=0,04888=0,049m3		
		Zayiatıyla		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,049000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,500000
		İşçilik:		
		Silici		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.