V.1994/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1994/04**
Tanımı	1.Sınıf Çam Kerestesi İle (9x4.5) cm. Ebadında Profilli, Dişli Merdiven Küpeştesi Yapılması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3773,21	0,00	0,00
2025-Kasım	3739,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3049,38	0,00	0,00
2024	2211,13	0,00	0,00
2023-2	1370,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	971,74	0,00	0,00
2022-3	648,51	0,00	0,00
2022-2	520,39	0,00	0,00
2022-1	493,41	0,00	0,00
2021	316,66	0,00	0,00
2020	266,16	0,00	0,00
2019	228,81	0,00	0,00
2018	202,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1994/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

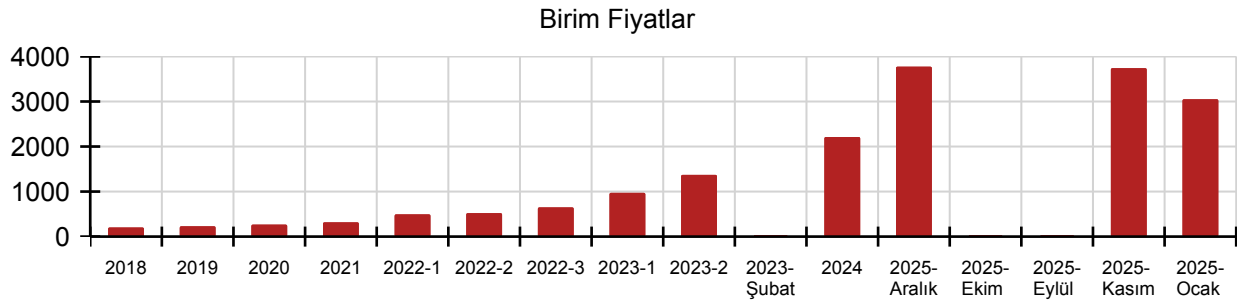

Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile küpeştenin yapılması , orijinal ebatlarına göre profil ve dişlerin açılması , zımparalanması , birleşim yerlerinin itinalı olarak alıştırılması ve yerine monte edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay-düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil
ÖLÇÜ: Yerine konulan küpeşte m olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1994/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,005000
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,100000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
		İşçilik:		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.