V.2002/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2002/B01**
Tanımı	I. Sınıf Çam Keresteden 2 x 4 cm Kesitinde Düz Pahlı Çıtalarla Kavisli Ahşap Elemanlar Üzerine Kaplama Yapılması (Konsol, Eli Böğründe vb. Yerlerde)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6101,55	0,00	0,00
2025-Kasım	6044,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4928,13	0,00	0,00
2024	3382,81	0,00	0,00
2023-2	2099,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1493,44	0,00	0,00
2022-3	1030,31	0,00	0,00
2022-2	858,75	0,00	0,00
2022-1	768,60	0,00	0,00
2021	480,40	0,00	0,00
2020	393,66	0,00	0,00
2019	336,70	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2002/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

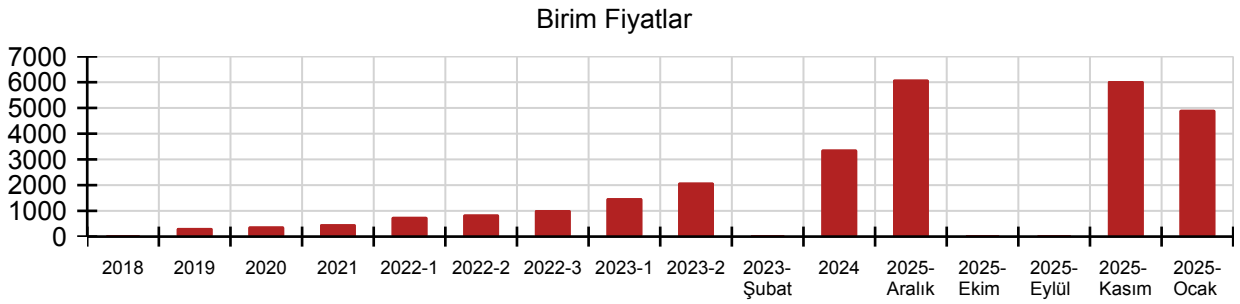

Yapım Şartları

Kontrollükce verilen detaya ve projesine uygun olarak çıtaların hazırlanması, mevcut konsol, eli böğründe vb. kavisli ahşap satıh üzerine aralarında boşluk kalmayacak şekilde çakılması işi için gerekli her türlü malzeme, işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey girinti ve çıkıntıları dikkate alınarak m2 cinsinden bedeli ödenir.
NOT: Konsolun ve eli böğründenin yan yüzleri V.1990/C'den ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2002/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,015000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	1,250000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	20,000000
		İşçilik:		
		Montajı:		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	7,500000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	7,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.