V.0402/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0402/02**
Tanımı	Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Bulunan Özgün Yapı Yüzeyi İle Aderans Sağlamış İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Raspası Yapılması (5-10cm)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4933,35	0,00	0,00
2025-Kasım	4890,98	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3993,75	0,00	0,00
2024	2786,25	0,00	0,00
2023-2	1687,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1162,50	0,00	0,00
2022-3	747,75	0,00	0,00
2022-2	575,63	0,00	0,00
2022-1	575,63	0,00	0,00
2021	376,50	0,00	0,00
2020	303,38	0,00	0,00
2019	262,88	0,00	0,00
2018	207,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0402/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

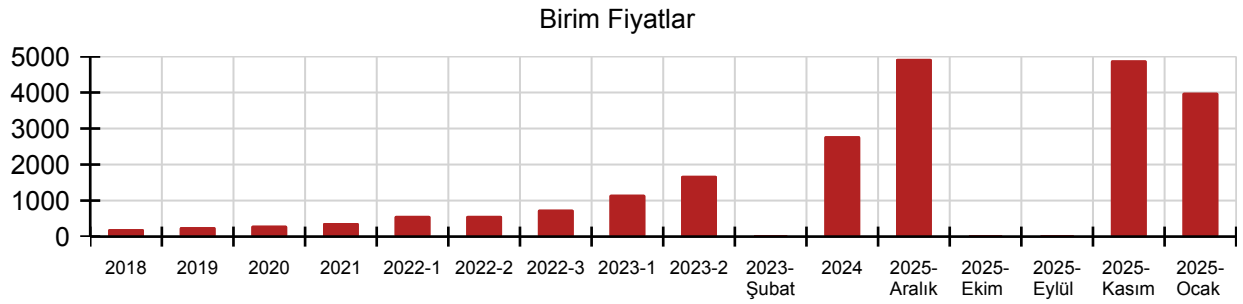

Yapım Şartları

Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Bulunan (5-10cm) kalınlığındaki (10 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi tabakanın gövde veya peteğe zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntıları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir. Raspa yapılacak cephe yüzeyinde derinlik belgelenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0402/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	9,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.