V.0402/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0402/06**
Tanımı	Yonu Taşı veya Moloz Taşı Satıhlar Üzerinde Bulunan Özgün Yapı Yüzeyi İle Aderans Sağlamış İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Raspası Yapılması (0-5cm)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1517,06	0,00	0,00
2025-Kasım	1504,04	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1228,13	0,00	0,00
2024	851,25	0,00	0,00
2023-2	515,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	356,25	0,00	0,00
2022-3	228,94	0,00	0,00
2022-2	176,25	0,00	0,00
2022-1	176,25	0,00	0,00
2021	115,23	0,00	0,00
2020	92,81	0,00	0,00
2019	80,44	0,00	0,00
2018	63,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0402/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

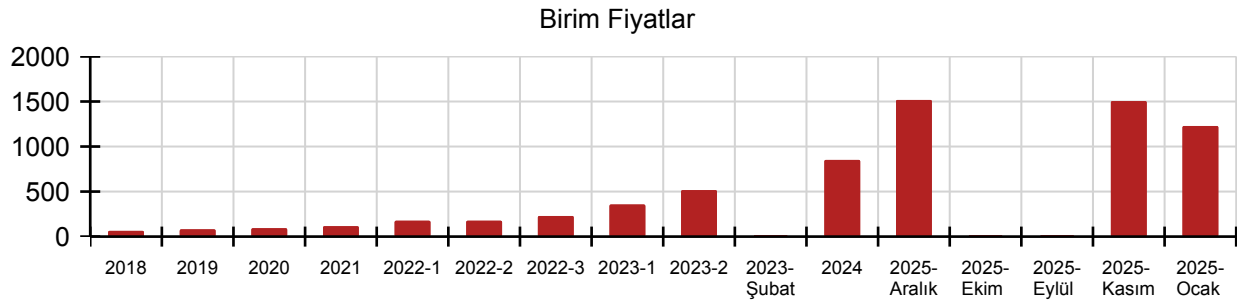

Yapım Şartları

Yonu Taşı veya Moloz Taşı Duvar Yüzeylerinde Bulunan (0-5cm) kalınlığındaki (5 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın duvar yüzeylerine zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntıları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.
NOT:Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0402/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.