V.0402/10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0402/10**
Tanımı	Kubbe, Tonoz, Kemer, Minare vb. Yüzeylerinde Bulunan Özgün Yapı İle Aderans Sağlamış İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Raspası Yapılması (0-5cm)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2022,75	0,00	0,00
2025-Kasım	2005,38	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1637,50	0,00	0,00
2024	1135,00	0,00	0,00
2023-2	687,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	475,00	0,00	0,00
2022-3	305,25	0,00	0,00
2022-2	235,00	0,00	0,00
2022-1	235,00	0,00	0,00
2021	153,63	0,00	0,00
2020	123,75	0,00	0,00
2019	107,25	0,00	0,00
2018	84,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0402/10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

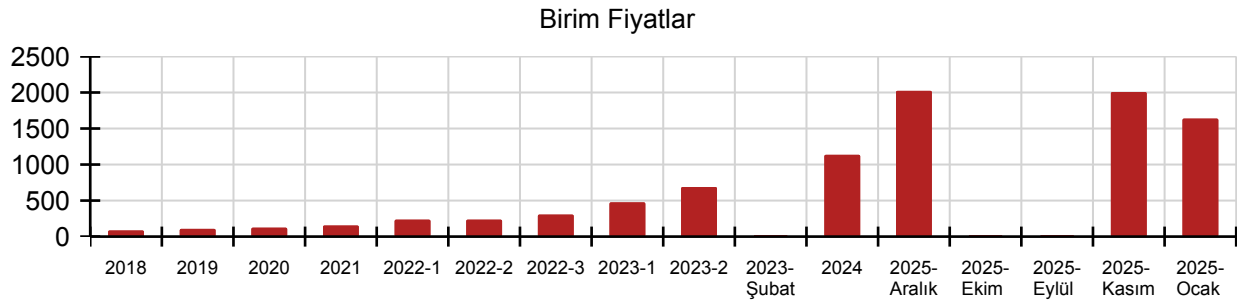

Yapım Şartları

Kontrolca verilen direktife uygun olarak, Kubbe, Tonoz, Kemer, Minare vb. (taş, tuğla) satıhlarda Bulunan Özgün Yapı İle Aderans Sağlamış (0-5cm) kalınlığındaki(5cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Raspası Yapılması ve temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: 1- Derz açılması durumunda ilgili pozundan ödenir. 2-V.0402/01-.....V.0402/05 arasındaki pozlara ilişkin imalatların yapıldığı yüzeylerde ödenmez. 3-Kubbe üzerindeki (dış yüzeyi) demirsiz olan betonlar bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0402/10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.