V.0402/12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0402/12**
Tanımı	Duvar Yüzeylerinde Bulunan Özgün Yapı İle Aderans Sağlamış Kemikleşmiş Harç Kalıntılarının, Çimento Esaslı Lokal Dolguların, Cephe Üzerine Akmış Çimento Şerbetlerinin Küçük El Aletleri İle (Bistürü Vb.) Duvar Yüzeyine Zarar Vermeden İtinalı Olarak Rasp
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2851,10	0,00	0,00
2025-Kasım	2823,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2293,69	0,00	0,00
2024	1581,81	0,00	0,00
2023-2	961,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	669,19	0,00	0,00
2022-3	436,31	0,00	0,00
2022-2	340,31	0,00	0,00
2022-1	338,44	0,00	0,00
2021	209,88	0,00	0,00
2020	169,00	0,00	0,00
2019	146,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0402/12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

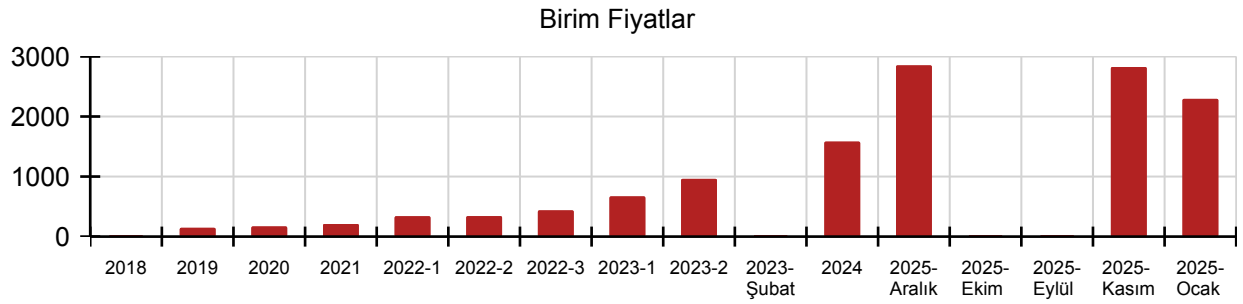

Yapım Şartları

Kontrolca verilen direktife uygun olarak, duvar yüzeylerinde bulunan özgün yapı İle aderans sağlamış kemikleşmiş harç kalıntılarının, çimento esaslı donatısız harç ile yapılan lokal dolguların, cephe üzerine akmış çimento şerbetlerinin küçük el aletleri ile(bistürü vb..) duvar yüzeyine zarar vermeden itinalı olarak raspasının yapılması ve temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Raspa yapılan lokal yüzeylerin ön yüzü, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0402/12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V39		Eldiven	Adet	0,020000
04.V40		Fırça	Adet	0,020000
04.V37/13		Bistrü Ucu	Adet	15,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.