V.1185 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1185**
Tanımı	Yonu Taşından 40 Cm. Yüksekliğe Kadar(40 Cm. Dahil) Kurşunlu ve Kenetli Baklavalı Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	39643,50	0,00	0,00
2025-Kasım	39303,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	32093,75	0,00	0,00
2024	23087,50	0,00	0,00
2023-2	14031,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9937,50	0,00	0,00
2022-3	6415,63	0,00	0,00
2022-2	4968,75	0,00	0,00
2022-1	4968,75	0,00	0,00
2021	3252,81	0,00	0,00
2020	2751,88	0,00	0,00
2019	2381,88	0,00	0,00
2018	2156,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1185 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

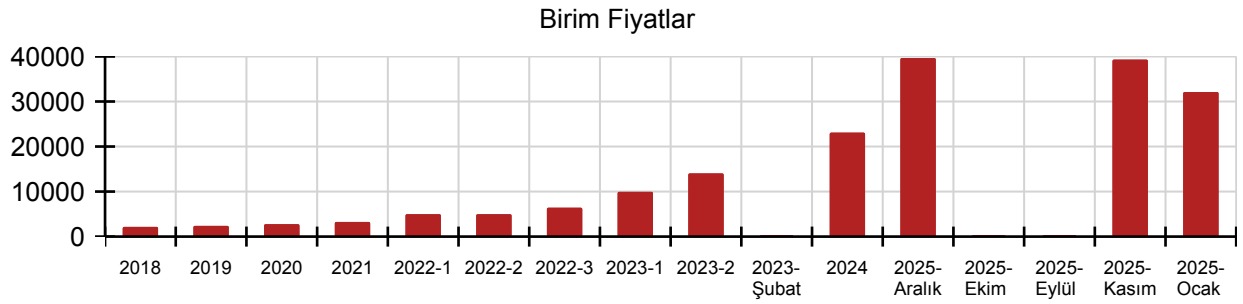

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 40 cm. yüksekliğe kadar (40 cm. dahil) kurşunlu kenetli baklavalı başlık yapılması yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1185 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	55,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.