# V.0819/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0819/A** |
| Tanımı | Puzolan Katkılı Horasan Harç ile Hamamdan Sökülmüş Büyük Boy, Döşeme Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2850,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2825,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2310,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1594,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 976,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 675,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 436,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 340,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 335,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 218,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 176,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 154,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 122,09 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0819/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

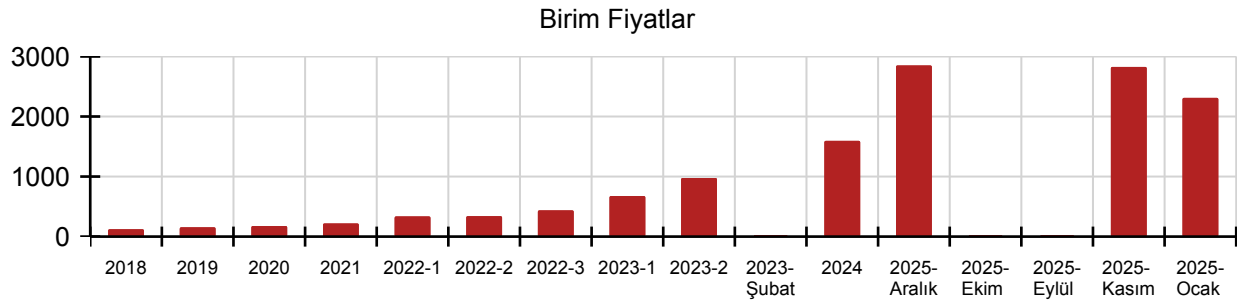


## Yapım Şartları

Hamamdan sökülmüş büyük boy döşeme taşının kontrolün direktifine uygun olarak ıslah edilmesi, kenar ve köşelerinin ince dişli el tarağı ile düzeltilerek Poz no: V.0129A da belirtilen puzolan katkılı horasan harcı ile yerine konması, şakuli derzlerin boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine iyice yanaştırılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :
ÖLÇÜ: Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0819/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile ) | m³ | 0,010000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Islah Edilmesi | | |
| 01.V05/2 | | Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı | Saat | 4,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V05/2 | | Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı | Saat | 2,000000 |
| | | İnşaatta Yatay ve Düşey Taşıma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.