# V.0820 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0820** |
| Tanımı | Cehennemlik ve Benzeri Kanallar Üzerine En Çok 10 Cm. Kalınlıkta Saltaşı Döşeme Yapılması İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 4319,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 4282,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3498,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2391,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1451,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1013,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 649,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 501,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 497,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 324,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 261,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 227,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 179,45 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0820 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

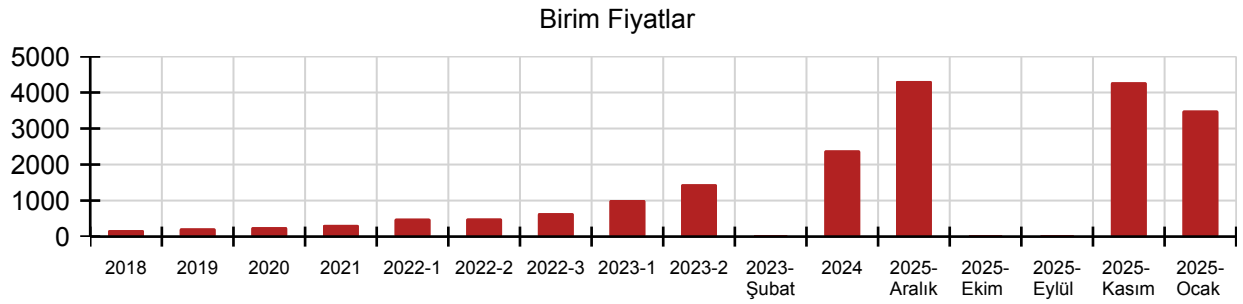


## Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak veya idarece verilecek detay resmine göre cehennemlik veya benzeri kanallar üzerine en çok 10 cm. kalınlıkta saltası döşeme yapılması, saltası yüzlerin kaba dişli tarakla kaba yönü tarzda, kenarlarının ve köşelerinin gönyesinde olmak üzere şakuli derz yüzlerini ince dişli el tarağı ile işlenmesi, aralarında boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine iyice yanaştırılmak suretiyle 400 doz çimento harcı ile yerlerine konması, her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.Malzeme bedeli imalatın durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0820 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0107 | | 600 Doz Çimento Şerbeti | m³ | 0,010000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Düzeltilmesi | | |
| 01.V05/2 | | Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı | Saat | 8,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V05/2 | | Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı | Saat | 2,000000 |
| | | Yükleme,Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.