V.0852/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0852/5**
Tanımı	Silmeli Kornişte bulunan Yumuşak Yonu Taşının El ile Taraklanması işçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	959,24	0,00	0,00
2025-Kasım	951,01	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	776,56	0,00	0,00
2024	557,81	0,00	0,00
2023-2	339,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	240,63	0,00	0,00
2022-3	155,31	0,00	0,00
2022-2	120,31	0,00	0,00
2022-1	120,31	0,00	0,00
2021	78,75	0,00	0,00
2020	66,73	0,00	0,00
2019	57,75	0,00	0,00
2018	52,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0852/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

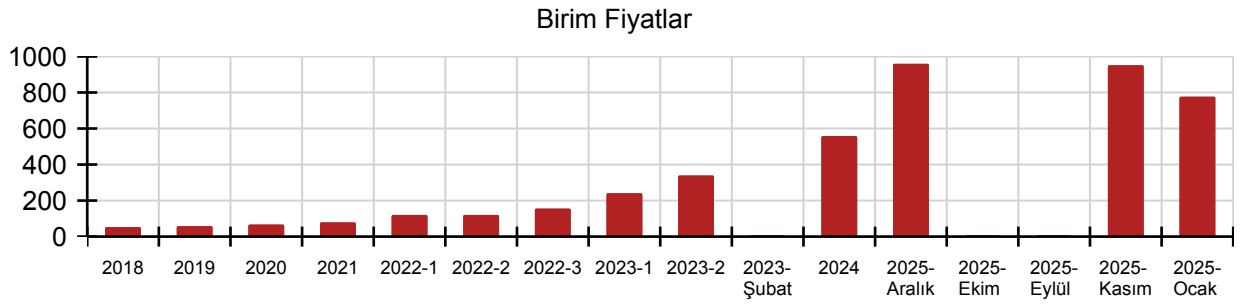

Yapım Şartları

Silmeli Kornişte bulunan Yumuşak Yonu Taşının El ile Taraklanması,her türlü işçilik dahil beher m2 bedeli
ÖLÇÜ: Taraklama yapılan bitmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0852/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.