V.0901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0901**
Tanımı	Kireç Harç İle Harman veya Delikli Tuğla Duvar Yapılması İşçiliği
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5738,71	0,00	0,00
2025-Kasım	5689,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4650,44	0,00	0,00
2024	3352,51	0,00	0,00
2023-2	2051,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1403,41	0,00	0,00
2022-3	925,64	0,00	0,00
2022-2	728,39	0,00	0,00
2022-1	712,03	0,00	0,00
2021	463,48	0,00	0,00
2020	375,58	0,00	0,00
2019	328,80	0,00	0,00
2018	263,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

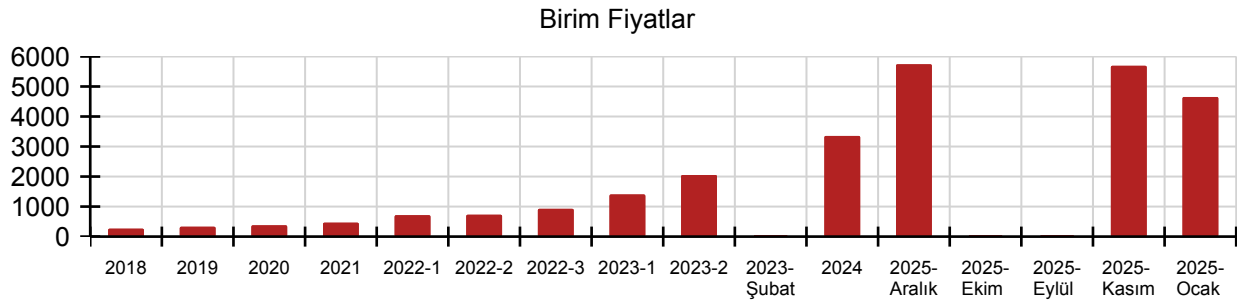

Yapım Şartları

Projesine veya kontrolca verilecek direktife uygun olarak poz no: V.0108C'de belirtilen sönmüş kireç harcı ile harman veya delikli tuğla duvar yapılması, tuğlaların kullanılmadan evvel su ile ıslatılması takriben l cm. kalınlıktaki harca şakuli derzler en az 5 cm. şaşırtılarak oturtulması,derz kalınlığının tuğla kalınlığından fazla olmaması, şakuli derzlerin harç ile doldurulması (tuğla hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan tuğla duvarın, projesinden veya imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek ödenir. 0,10 m3 den küçük boşluklarla soba deliği ve baca boşluğu düşülmez. Baca için ayrıca bir bedel verilmez. Lento ve hatıl varsa hacimden düşülür.
NOT: 1-Tuğla bedeli V.0211/2 pozundan ödenir. 2- El yapımı ise klasik tuğla bedelinden ödenir.
3- Tuğla bedellerinde tuğla miktarı 1 m3 imalat için 0,600 m3 tuğla olarak alınmıştır. 1 m3 imalatında 0,600 m3´ün altında veya üstünde tuğla bulunması halinde, tuğlaların ebatları ve harç kalınlığı bir tutanakla tespit edilecek ve birim miktara giden tuğla sayısı belirlenecektir. Bu tutanak tutulmadan imalat bedeli ödenmez. Bulunan değerler birim fiyat analizi miktarları ile karşılaştırılarak gereğinde bu imalat pozları için yeni analizler yapılarak birim fiyatları tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0108/C		Sönmüş Kireç Harcı (Kireç:Kum=1:3; Kalın Kum İle)(Örgü ve Kaba Sıva Harcı)	m³	0,250000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	8,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.