V.1142/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1142/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Minare Kaidesinin Islahı ve Kurşunlu Kenetli Olarak Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5697,23	0,00	0,00
2025-Kasım	5647,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4619,68	0,00	0,00
2024	3181,11	0,00	0,00
2023-2	1969,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1387,99	0,00	0,00
2022-3	904,46	0,00	0,00
2022-2	719,36	0,00	0,00
2022-1	688,35	0,00	0,00
2021	443,96	0,00	0,00
2020	362,33	0,00	0,00
2019	313,88	0,00	0,00
2018	253,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1142/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

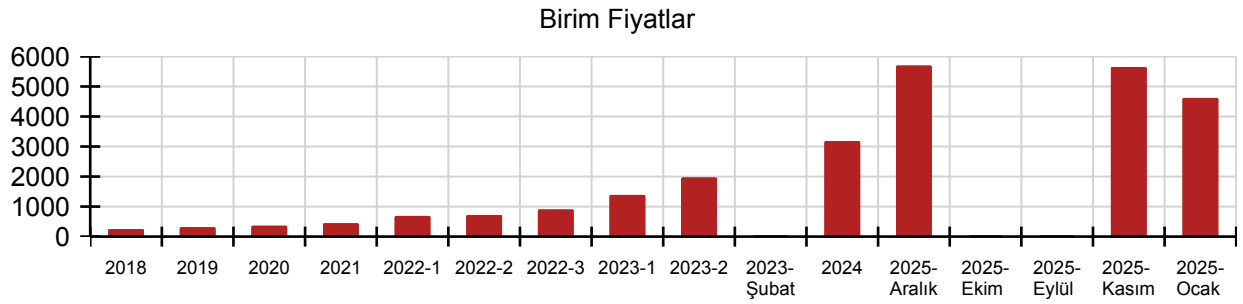

Yapım Şartları

Poz no: V.1140/B şartlarıyla yonu taşı mevcut minare kaidesinin ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir.
NOT: Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1142/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.