

V.1143/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1143/2

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede Yonu Taşından Baklavalı Tipte, Kurşunlu Kenetli (7/ 8) Küp Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36430,88	0,00	0,00
2025-Kasım	36116,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	29510,49	0,00	0,00
2024	21255,09	0,00	0,00
2023-2	13013,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9251,14	0,00	0,00
2022-3	6004,28	0,00	0,00
2022-2	4702,25	0,00	0,00
2022-1	4629,89	0,00	0,00
2021	3017,84	0,00	0,00
2020	2559,04	0,00	0,00
2019	2214,51	0,00	0,00
2018	2006,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1143/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

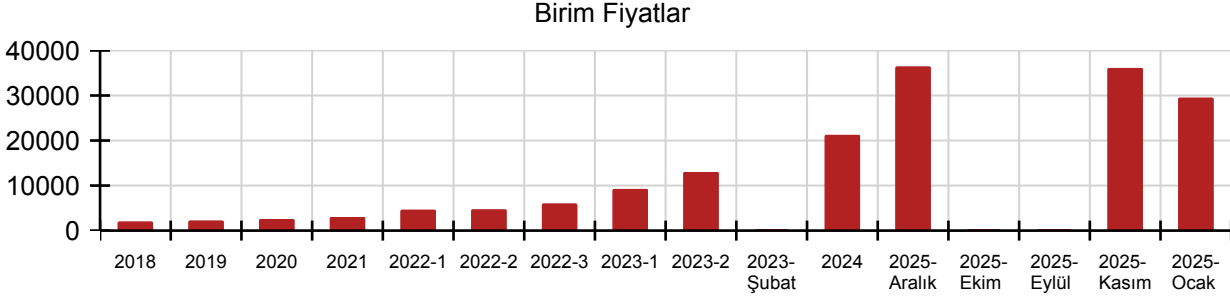

Yapım Şartları

Poz no: V.1140/A şartlarıyla, minarede yonu taşından baklavalı tipte kurşunlu kenetli (7/8) küp yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kúpün yüksekliđinin ortasından geçen hattın inkişafı ile köşeden alınacak yüksekliđin inkişafının çarpılmasıyla bulunacak alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1143/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,070000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	40,000000
		Yerinde İşlenmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.