

## V.1143/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1143/A

**Tanımı** Minarede Kurşunlu Kenetli Yonu Taşı Basit Tipte (7/8) Küp Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	23649,03	0,00	0,00
2025-Kasım	23446,14	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	19153,36	0,00	0,00
2024	13812,75	0,00	0,00
2023-2	8407,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5953,90	0,00	0,00
2022-3	3844,80	0,00	0,00
2022-2	2981,79	0,00	0,00
2022-1	2965,56	0,00	0,00
2021	1940,91	0,00	0,00
2020	1640,19	0,00	0,00
2019	1419,98	0,00	0,00
2018	1279,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1143/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

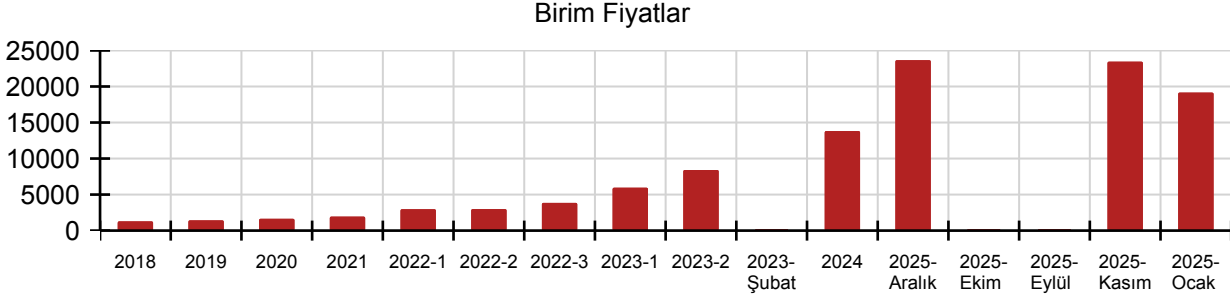

### Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla minarede, kurşunlu kenetli, yonu taşı basit tipte (7/8) küp yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her turla malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kúpün yüksekliđinin ortasından geçen hattın inkişafı ile köşeden alınacak yüksekliđin inkişafının çarpılmasıyla bulunacak alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1143/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m <sup>3</sup>	0,070000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	32,000000
		Yerinde Rütüş		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.