V.1143/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1143/A2**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede Kurşunlu Kenetli Yonu Taşı Basit Tipte (7/8) Küp Yapılması İşçiliği (Gömlek
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24371,85	0,00	0,00
2025-Kasım	24160,81	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	19747,99	0,00	0,00
2024	14242,59	0,00	0,00
2023-2	8750,91	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6226,14	0,00	0,00
2022-3	4051,78	0,00	0,00
2022-2	3189,75	0,00	0,00
2022-1	3117,39	0,00	0,00
2021	2027,84	0,00	0,00
2020	1720,29	0,00	0,00
2019	1488,51	0,00	0,00
2018	1346,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1143/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

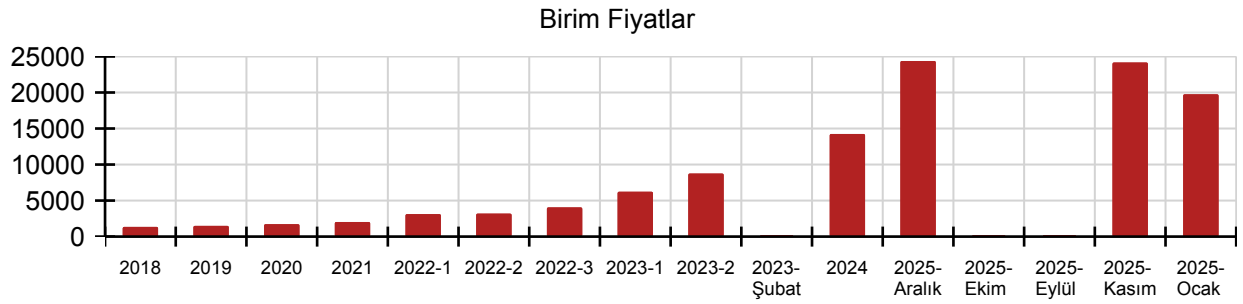

Yapım Şartları

Poz no: V.1140/B şartlarıyla minarede, kurşunlu kenetli, yonu taşı basit tipte (7/8) küp yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her turla malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Küpün yüksekliğinin ortasından geçen hattın inkişafı ile köşeden alınacak yüksekliğin inkişafının çarpılmasıyla bulunacak alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1143/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,070000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	32,000000
		Yerinde Rütüş		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.