

V.1144/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1144/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Parça Yuvarlak Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24943,73	0,00	0,00
2025-Kasım	24728,95	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20200,93	0,00	0,00
2024	14558,61	0,00	0,00
2023-2	8887,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6300,49	0,00	0,00
2022-3	4081,84	0,00	0,00
2022-2	3183,11	0,00	0,00
2022-1	3152,10	0,00	0,00
2021	2058,15	0,00	0,00
2020	1741,95	0,00	0,00
2019	1507,50	0,00	0,00
2018	1361,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1144/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

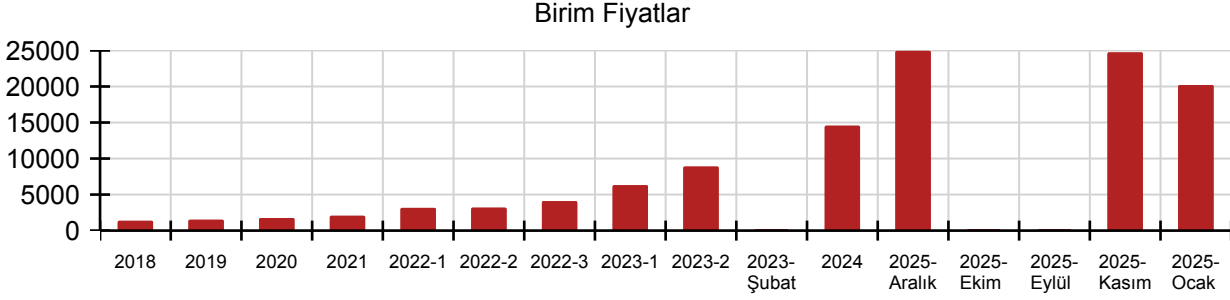

Yapım Şartları

Poz no: V.1140/B şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli tek parça (40-60 cm genişliğinde) yuvarlak minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1144/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.