

V.1157/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1157/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Yonu Taşının İslah Edilerek Kurşunlu Kenetli Minare Gömleği Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8213,66	0,00	0,00
2025-Kasım	8141,76	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6661,95	0,00	0,00
2024	4838,10	0,00	0,00
2023-2	3006,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2138,31	0,00	0,00
2022-3	1404,30	0,00	0,00
2022-2	1123,93	0,00	0,00
2022-1	1072,24	0,00	0,00
2021	692,99	0,00	0,00
2020	587,36	0,00	0,00
2019	508,01	0,00	0,00
2018	453,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1157/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

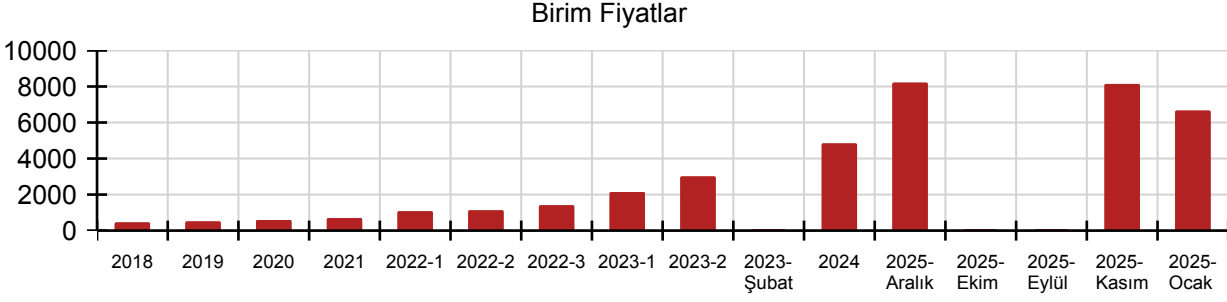

Yapım Şartları

Poz no: V.1156/B şartlarıyla, mevcut yonu taşının ıslah edilerek kurşunlu kenetli minare gömleđi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Gömleđin görünen dış yüz ajanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir; gömleđe giren basamakların başları gömlek alanından düşülür.

NOT:1-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2- Yüksekliđi 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.1157/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.