V.1268 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1268**
Tanımı	Yonu Taşından 51-55 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11921,91	0,00	0,00
2025-Kasım	11819,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9653,64	0,00	0,00
2024	6615,43	0,00	0,00
2023-2	4014,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2810,04	0,00	0,00
2022-3	1802,71	0,00	0,00
2022-2	1390,78	0,00	0,00
2022-1	1386,15	0,00	0,00
2021	904,83	0,00	0,00
2020	734,29	0,00	0,00
2019	636,68	0,00	0,00
2018	514,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1268 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

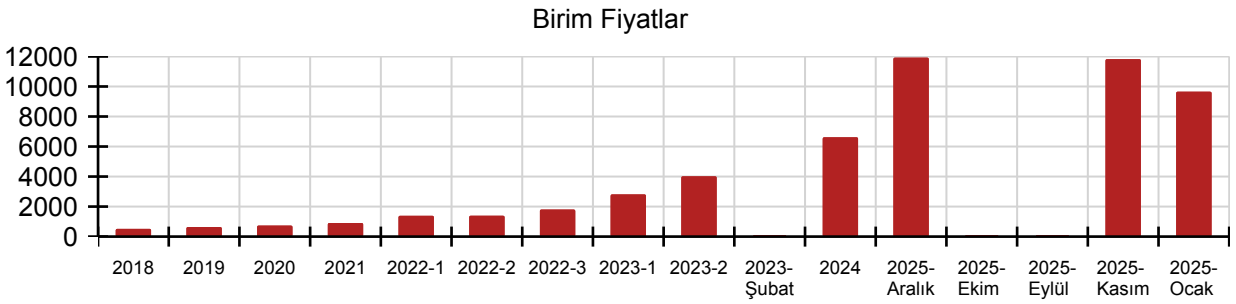

Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1268 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.