

V.1269/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1269/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 51-55 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13308,73	0,00	0,00
2025-Kasım	13194,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10780,49	0,00	0,00
2024	7362,93	0,00	0,00
2023-2	4483,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3131,74	0,00	0,00
2022-3	2014,33	0,00	0,00
2022-2	1560,08	0,00	0,00
2022-1	1551,68	0,00	0,00
2021	1011,19	0,00	0,00
2020	819,05	0,00	0,00
2019	713,74	0,00	0,00
2018	573,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1269/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

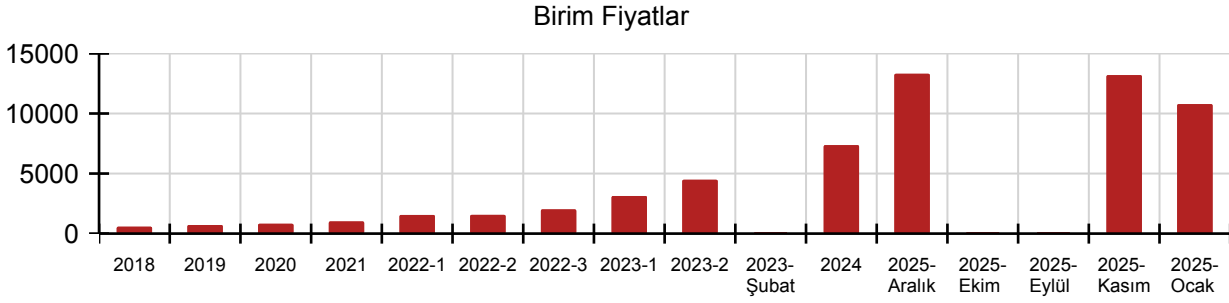

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1269/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	29,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.