# V.1271 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1271** |
| Tanımı | Yonu Taşından 56-60 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 14616,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 14490,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 11834,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8120,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4927,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3447,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2212,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1706,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1701,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1111,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 902,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 782,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 633,69 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1271 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

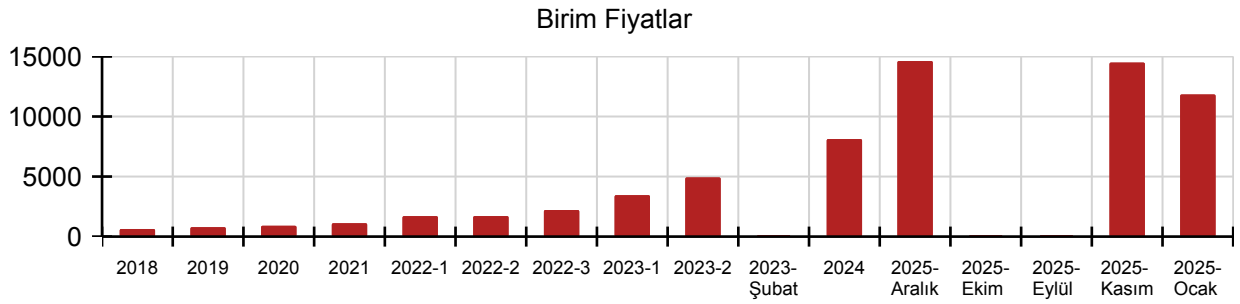


## Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1271 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Harç ( Kalın Kum İle ) | | |
| V.0104/A | | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 30,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 4,000000 |
| | | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.